


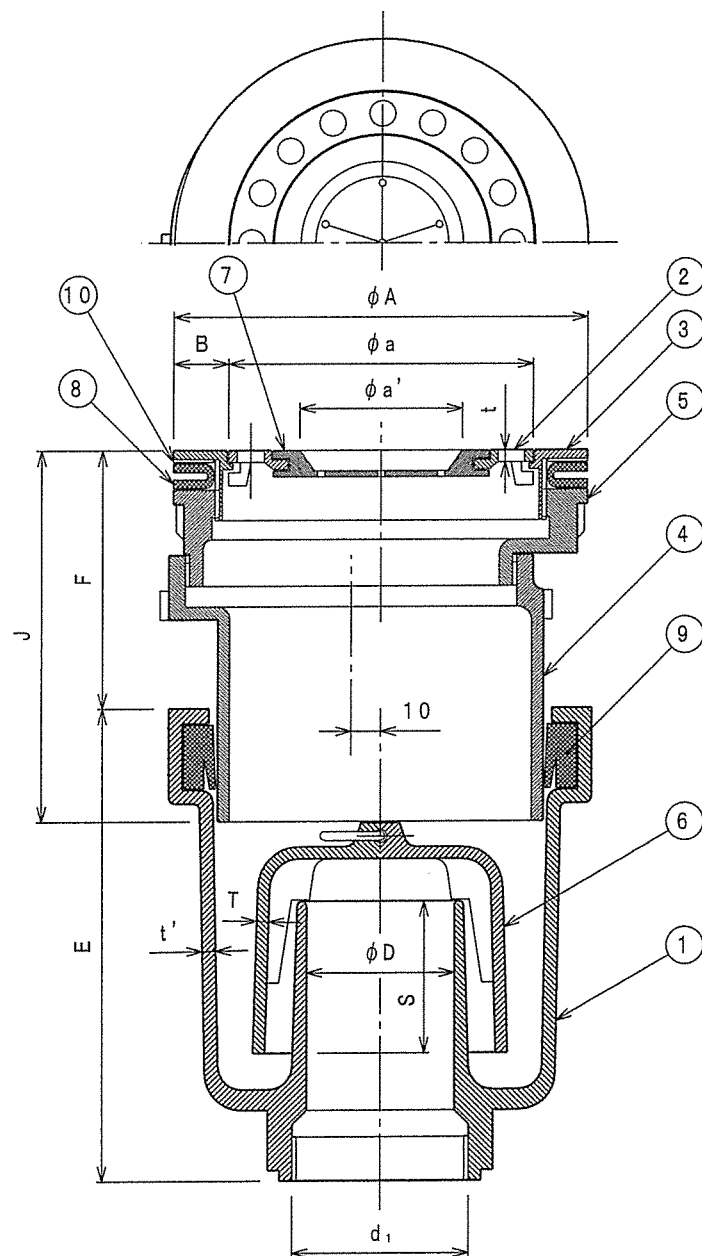

番号	名 称	材 料 名	仕 上	備 考
1	本 体	FC150	錆止め塗装	
2	ストレーナ	CAC202	Ni-Crメッキ	
3	金 具 枠	CAC202	Ni-Crメッキ	
4	偏芯接続管A	FC150	錆止め塗装	
5	偏芯接続管B	FC150	錆止め塗装	
6	ワ ン	FC150	錆止め塗装	
7	ホースホルダー	C R		
8	パッキンA	C R		
9	パッキンB	C R		
10	ワッシャ	プラスチック		
11				
12				

- * 材料番号2番のストレーナは、ロック式です。
- * ホースホルダー付です。
- * d_1 ねじ部は、JIS B0203管用テーパねじです。
- * 上下方向 40mm, 横方向 20mm, 角度 片側2°まで調整可能です。

注) 材料番号4番の偏芯接続管Aと、5番の偏芯接続管Bの接続部分には、シール材をご使用下さい。

種 類	呼 び	d_1 ねじ基準径	D	S	t	A	B	E	F	J
JT-3-O-GG	50	59.614	50	50	3.5	140	18.5	160	56~96	123


T	a	a'	t'	重量 Kg
4.0	103.5	54	4.5	5.8

（差込み偏芯型）

名 称	防水パン用 洗濯機用排水トラップ				
種 類	J T - 3 - O - G G 5 0				
検 図	設 計	製 図	製 図 年 月 日		尺 寸
山 下	中 野	西	2 0 1 7 . 8 . 1		／
図 番	B 0 2 - 2 2				



西部機材株式会社

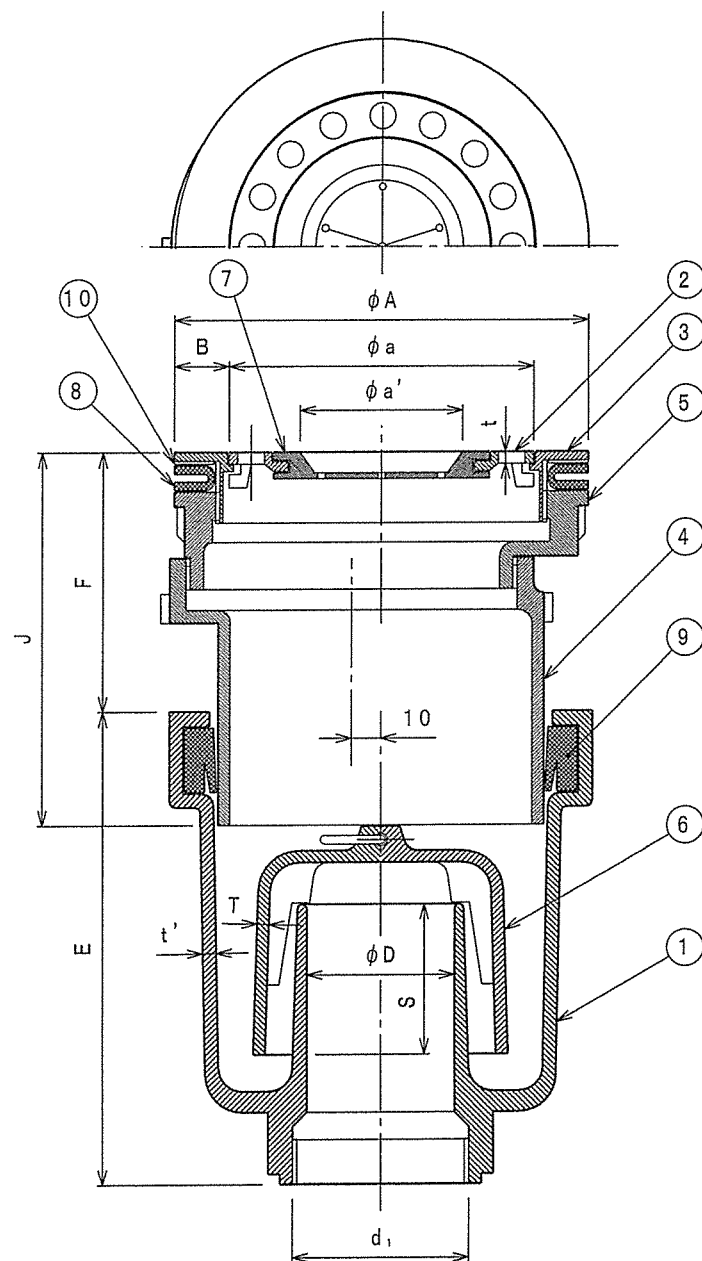

番号	名 称	材 料 名	仕 上	備 考
1	本 体	FC150	錆止め塗装	
2	ストレーナ	CAC202	Ni-Crメッキ	
3	金 具 枠	CAC202	Ni-Crメッキ	
4	偏心接続管A	FC150	錆止め塗装	
5	偏心接続管B	FC150	錆止め塗装	
6	ワ ン	FRP		
7	ホースホルダー	C R		
8	パッキンA	C R		
9	パッキンB	C R		
10	ワッシャ	プラスチック		
11				
12				

- * 材料番号2番のストレーナは、ロック式です。
 - * ホースホルダー付です。
 - * d_1 ねじ部は、JIS B0203管用テーパねじです。
 - * 上下方向 40mm, 横方向 20mm, 角度 片側2°まで調整可能です。
- 注) 材料番号4番の偏心接続管Aと、5番の偏心接続管Bの接続部分には、シール材をご使用下さい。

種 類	呼 び	d_1 ねじ基準径	D	S	t	A	B	E	F	J
JT-3-0-GG-J	50	59.614	50	50	3.5	140	18.5	160	56~96	123

T	a	a'	t'	重量 Kg
4.0	103.5	54	4.5	5.8

(差込み偏心型)

名 称	防水パン用 洗濯機用排水トラップ				
種 類	J T - 3 - O - G G - J 5 0				
検 図	設 計	製 図	製 図 年 月 日	尺 寸	
山 下	中 野	西	2 0 1 7 . 8 . 1	/	
図 番	B 0 2 - 2 3				
 西 部 機 材 株 式 会 社					